

Desso Textiele vloerbedekking - Tegels



AirMaster®



Specificatie volgens EN 1307

Fabricagemethode	ISO 2424		Getuft 1/10 "
Aspect	ISO 2424		Lussenpool, gestructureerd
Verfmethode			Solution dyed
Dimensies	EN 994	cm x cm	50 x 50 (20 tegels per doos)
Drager	ISO 2424		Polyester vlies
Rug	ISO 2424		Gemodificeerde bitumen Polyver® - Polyscan®
Poolmateriaal	ISO 2424		BCF PA6 en Econyl® (Econyl® is een garen gemaakt uit 100% gerecycleerd materiaal) **
Totale dikte	ISO 1765	mm	6,0
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	2,4
Totale massa	ISO 8543	g/m ²	4350
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m ²	650
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m ²	345
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm ³	0,142
Noppental	ISO 1763	/dm ²	1580
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹
Gebruiksclassificatie	EN 1307		33 Projectgebruik - zwaar gebruik
Luxe klassering	EN 1307		LC 1
Dimensionele stabiliteit	EN 986	%	≤ 0,2
Contactgeluidsisolatie ΔL _w	ISO 140-8	dB	23
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0,00 0,02 0,06 0,15 0,28 0,35
Geluidsreductie	ISO 354	α _w	0,15
Warmteoorlaatweerstand	ISO 8302	m ² .K/W	0,040
Brandgedrag	EN 13501-1		Bfl - s1 (onverlijmd getest)
Prodis-ID	www.pro-dis.info		F98FC28D

CE Geproduceerd door:
Desso BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk

EN 14041
0493-CPD-0002

Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark of MBDC

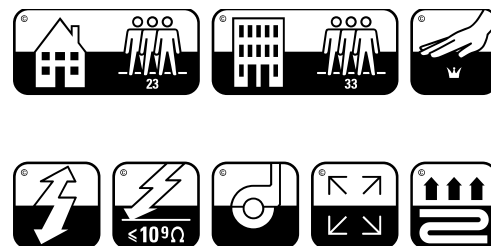

** Econyl® is een garen gemaakt uit 100% gerecycleerd materiaal. Het totale % gerecycleerd materiaal varieert per product en per kleur. Of een kleur Econyl® bevat en het exacte % daarvan is te vinden op onze website: www.desso.com.

Desso vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Desso's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Desso vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Desso behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.desso.com



NL 22-3-2012

24470

Desso Textiele vloerbedekking - Tegels




AirMaster® EcoBase™

Voorlopige specificatie volgens EN 1307

Fabricagemethode	ISO 2424		Getuft 1/10 "
Aspect	ISO 2424		Lussenpool, gestructureerd
Verfmethode			Solution dyed
Dimensies	EN 994	cm x cm	50 x 50 (20 tegels per doos)
Drager	ISO 2424		Polyester vlies
Rug	ISO 2424		Desso EcoBase® *
Poolmateriaal	ISO 2424		BCF PA6 en Econyl® (Econyl® is een garen gemaakt uit 100% gerecycleerd materiaal) **
Totale dikte	ISO 1765	mm	6,0
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	2,4
Totale massa	ISO 8543	g/m ²	4350
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m ²	650
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m ²	345
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm ³	0,142
Noppental	ISO 1763	/dm ²	1580
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹
Gebruiksclassificatie	EN 1307		33 Projectgebruik - zwaar gebruik
Luxe klassering	EN 1307		LC 1
Dimensionele stabiliteit	EN 986	%	≤ 0,2
Contactgeluidsisolatie ΔL _w	ISO 140-8	dB	23
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0,00 0,02 0,06 0,15 0,28 0,35
Geluidsreductie	ISO 354	α _w	0,15
Warmte doorlaatweerstand	ISO 8302	m ² .K/W	0,040
Brandgedrag	EN 13501-1		Bfl - s1 (onverlijmd getest)
Prodis-ID	www.pro-dis.info		-

CE
EN 14041
0493-CPD-0002

Geproduceerd door:
Desso BV
PO Box 169
NL - 5140 AD Waalwijk



* Desso EcoBase® is een op polyolefine gebaseerde rug.

** Econyl® is een garen gemaakt uit 100% gerecycleerd materiaal. Het totale % gerecycleerd materiaal varieert per product en per kleur. Of een kleur Econyl® bevat en het exacte % daarvan is te vinden op onze website: www.desso.com.

Desso vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Desso's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Desso vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Desso behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.desso.com



NL 22-3-2012